


*РОССИЯ
ООО "Глазовская мебельная фабрика"
Удмуртская Республика, г.Глазов
ул. Сибирская, 42*

*Модульная серия корпусной мебели "Нурег"
Шкаф для одежды 1*

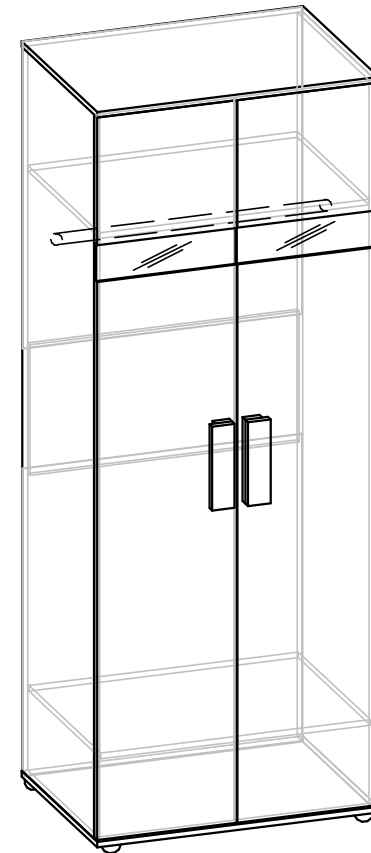

*Габаритные размеры, мм
797x579x2113*

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).*
- 2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.*
- 3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.*
- 4. Подготовить место для сборки.*
- 5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.*

Примечание.

- 1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10(А) с шагом 200мм.*
- 2. Изделия набора после сборки соединить между собой стяжкой межсекционной (комплект№12), предварительно просверлив отверстия ф8мм.*
- 3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.*

Внимание!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.*
- 2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.*
- 3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).*
- 4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.*
- 5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.*
- 6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.*
- 7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)*

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите упаковочные ярлыки.

ПРАВИЛА


по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью; перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.



Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:

1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.

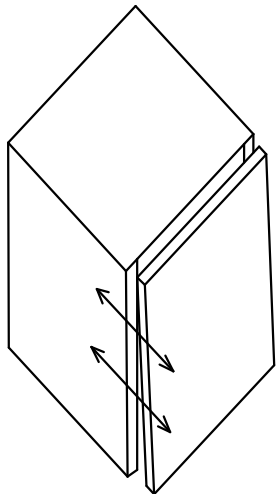


Нижняя часть двери отстает

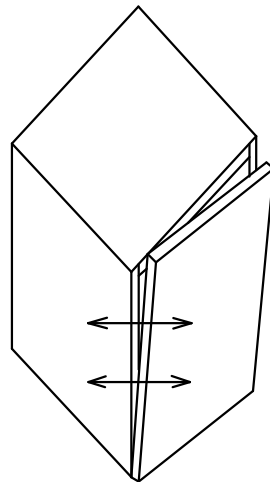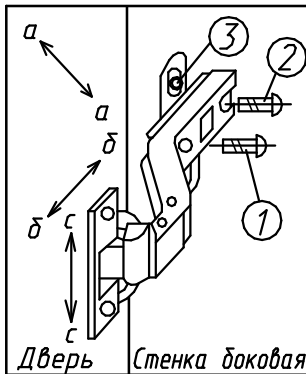


Дверь наклонена вниз


Крепление задней стенки (комплект №10)




Крепление винта саморезного (комплект №19)



Крепление штанги (комплект №6)

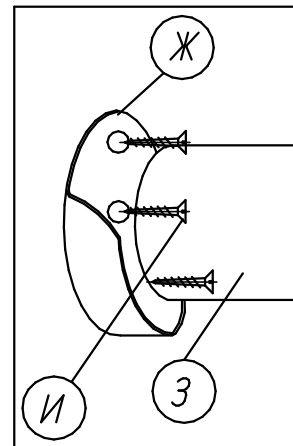


Крепление опоры (комплект №26)

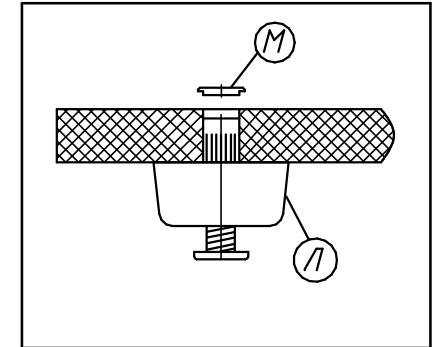


Регулировку опоры производить ключом от компл.№19 (Д)



Крепление задней стенки к дет.№31 (комплект №10)




Крепление петли (комплект №4)

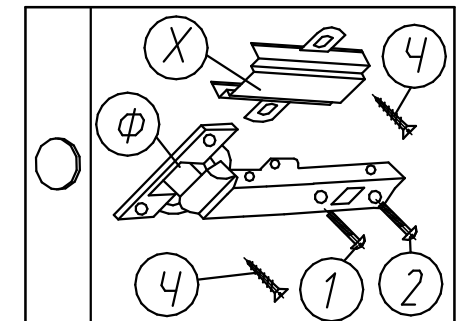

Фурнитура

Комплект №3	Шуруп 4x40			
				
	Г	4		
Комплект №4	Петля арт.Н200А02		Планка	Шуруп 4x13
				
	Ф	8	Х	8
			Ч	32
Комплект №6	Штангодержатель		Штанга	4x16
				
	Ж	2	З	1
			Л=757	И
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Шайба	Шуруп 4x16	
				
	А	24	К	8
			Н	8
Комплект №12	стяжка межсекционная			
	 М4x27/М4x15			
	В			
Комплект №19	Винт КОН7х50	Ключ	Заглушка самоклеющаяся	
				
	Б	20	Д	1
			Ш	12
Комплект №26	Опора регулируемая Н-27		Заглушка	
				
	Л	4	М	4
	Профиль Н гибкий			
	 L=336мм			
	L=486мм			
	L=624мм			
	L=198мм			
	У	4		

Крепление ручки (компл №3)

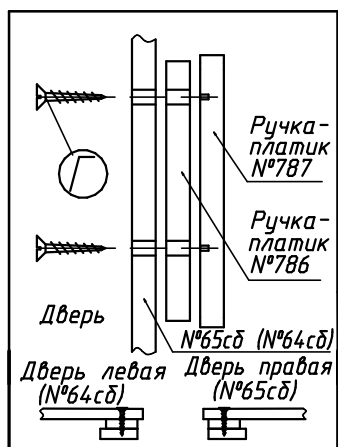

Внимание: Дверь необходимо устанавливать вдвоем.

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
30,33	2054	560	2
32,37	797	560	2
34	764	560	2
31	764	370	1
2	871	396	4
64сб,65сб	2082	392	2
786	200	50	2
787	65	205	2

